

DE

Erforderliches Werkzeug:
Stift, Maßband, 3 mm Kreuzschlitzschraubenzieher.

1. Markieren des Installationsortes

Deckenmontage

Für Deckenhöhen zwischen 150 und 200 cm geeignet, gemessen von der Herdoberfläche.

ANMERKUNG Nicht verwenden, wenn die Dunstabzugs-haube dieselbe Tiefe (oder mehr) wie der Herd hat **und** niedriger als 80 cm über der Kochfläche des Herdes befestigt ist.

- Messen Sie die Entfernung zwischen dem Mittelpunkt der Herdplatten und der Wand aus (A).
- Messen Sie die Entfernung zwischen der Herdoberfläche und der Decke aus (B).
- Berechnen Sie die korrekte Entfernung, indem Sie A zu einem Drittel (0,33 x) zu B hinzufügen. Messen Sie die Entfernung mit einem Maßband und markieren Sie den Installationsort mit einem Stift. Während des Messens sollte das Maßband in einem 90°-Winkel von der Wand ausgerichtet sein.

Wandinstallation

Der Temperaturfühler ist in einer Höhe von 80 cm über der Herdoberfläche zu installieren. Richten Sie ihn entsprechend des Mittelpunkts der Kochplatten aus. Markieren Sie den Installationsort mit einem Stift.

DA

Nødvendigt værktøj:
Blyant, målebånd, 3 mm stjerneskruttrækker.

1. Markér installationsstedet

Loftinstallation


Kan bruges i loftshøjder på 150–200 cm målt fra komfurets top.

BEMÆRK Må ikke anvendes i tilfælde, hvor emhætten har samme (eller større) dybde end komfuret **og** er placeret mindre end 80 cm over komfurets top.

- Mål afstanden mellem komfurets midte og væggen (A)
- Mål afstanden mellem komfurets top og loftet (B)
- Find den rigtige afstand ved at lægge 'A' og en tredjedel (0,33 x) af 'B' sammen. Mål afstanden med et målebånd, og markér installationsstedet med en blyant. Sørg for, at målebåndet har en vinkel på 90° fra væggen, mens du måler.

Væginstallation

Varmesensoren er monteret 80 cm over komfurets top. Placer den, så den er installeret centralt i midten over varmepladerne. Markér installationsstedet med en blyant.

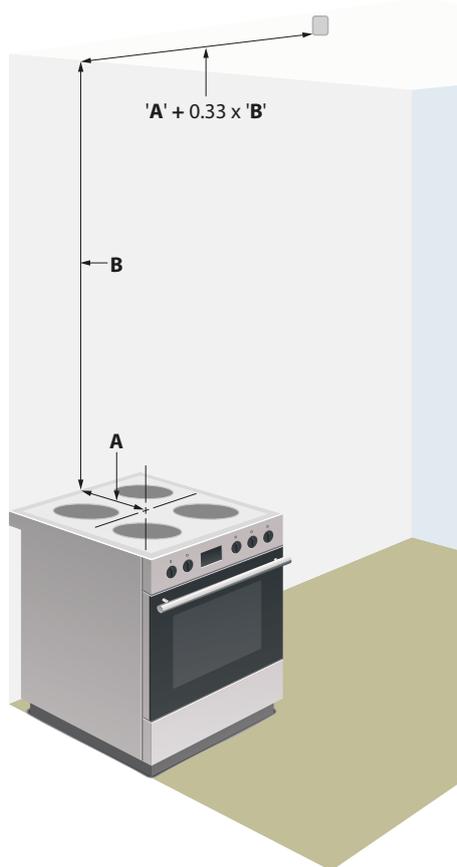


2. Winkel ausrichten


ANMERKUNG Die Montageklammer kann mit ihrem eigenen Klebestreifen oder mit Schrauben befestigt werden.

Bei der Verwendung von Schrauben befestigen Sie zunächst die Montageklammer an der Wand/Decke (Punkt 3) und passen Sie dann den Winkel an.

1.

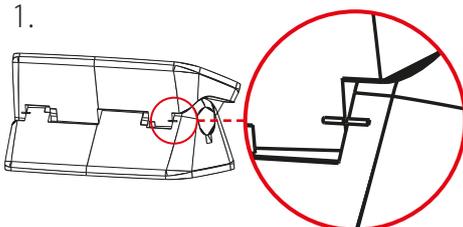

Deckeninstallation
Loftinstallation

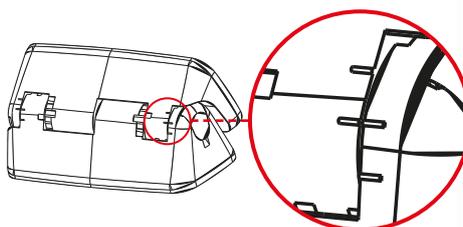

Wandinstallation
Væginstallation

2.



Skrube einführen (längste Schraube) und festziehen

Isæt den længste skrue, og fastspænd den

2. Justér vinklen


BEMÆRK Holderen kan monteres med sin egen selvklæbende tape eller med skruer.

Hvis holderen skal monteres med skruer, skal den først monteres på væggen/i loftet (punkt 3), og derefter skal vinklen justeres.

3. Befestigen der Montageklammer und Installation des Intelligenten Temperaturfühlers

Befestigen Sie die Montageklammer an der Wand/Decke mittels ihrer selbstklebenden Rückseite (A) oder Schrauben (B). (Bei Verwendung von Schrauben passen Sie den Winkel nach der Befestigung an). Entfernen Sie die Schutzfolie des Temperaturfühlers und setzen Sie den Sensor auf die Montageklammer.

Stellen Sie sicher, dass der Temperaturfühler richtig herum platziert wird (siehe Abbildung unten).

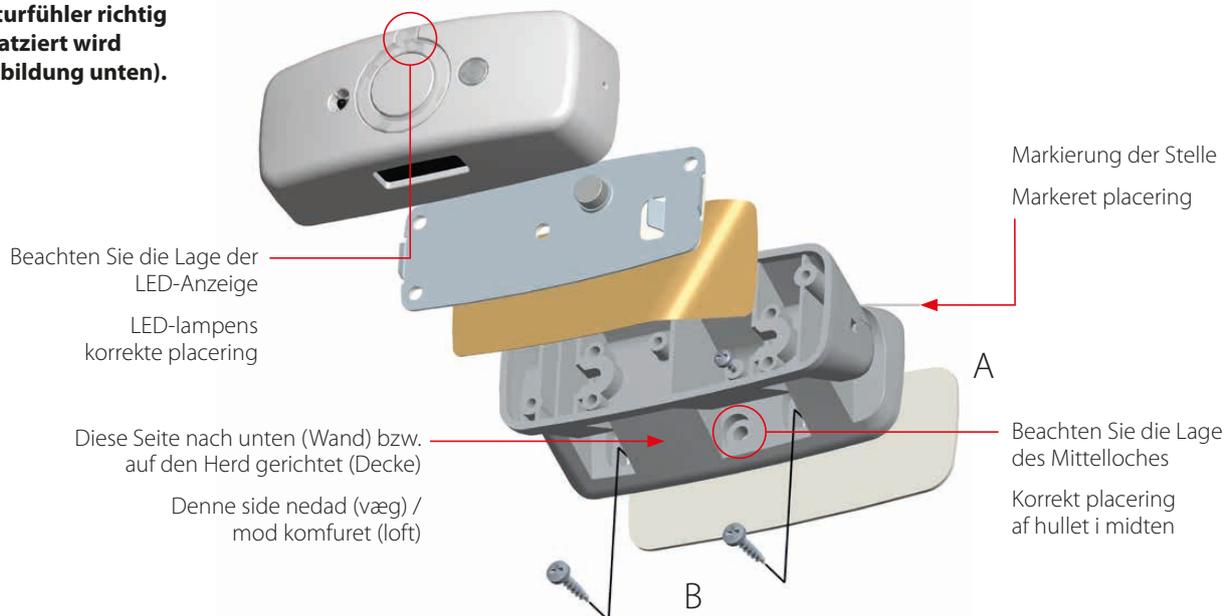

4. Einstellen der Empfindlichkeit des Intelligenten Temperaturfühlers

Dies ist für den korrekten Betrieb des Temperaturfühlers erforderlich.

Nehmen Sie den Temperaturfühler ab (er gibt einen Summton ab) und entfernen Sie das rote Batterietrennstück.

Dann stellen Sie den Empfindlichkeitslevel wie folgt ein – siehe Installationsanweisungen, Kapitel 2:

Deckeninstallation: Level 1, Wandinstallation: Level 3

Die Installation des Intelligenten Temperaturfühlers ist nun abgeschlossen. Platzieren Sie den Temperaturfühler wieder auf seiner Montageklammer. *Bewahren Sie das Batterietrennstück für eine spätere Verwendung auf.*

ANMERKUNG Stellen Sie die folgenden Punkte sicher:

- **Wandinstallation:** der Benutzer kann den Temperaturfühler erreichen – wenn nicht, ist eine zusätzliche Reset-Taste erforderlich.

- **Deckeninstallation:** Herde mit mechanischen Stellknöpfen sind mit einer zusätzlichen Reset-Taste zu verwenden.

- **Der Benutzer muss auf das entsprechende Benutzerhandbuch zurückgreifen können.**

(Wandinstallationen: Handbuch für niedriggelegene Installationsorte, Deckeninstallationen: Handbuch für hohe Installationsorte)

Technische Spezifikationen: schwer entflammbare Materialien (Bayblend FR1514).

3. Fastgør holderen, og monter den intelligente varmesensor

Fastgør holderen på væggen/i loftet med tapen (A) på bagsiden eller skruer (B). Fjern derefter beskyttelsen fra varmesensoren, og fastgør sensoren på holderen.

Sørg for at vende varmesensoren den rigtige vej (se billede).

4. Indstil den intelligente varmesensors følsomhed

Dette er nødvendigt, for at varmesensoren kan fungere korrekt.

Løsn varmesensoren (den bipper én gang), og fjern den røde batteriafbrøderdel.

Indstil derefter følsomhedsniveauet – se Installationsvejledningens kapitel 2:

Loftinstallation: Niveau 1, Væginstallation: Niveau 3

Installationen af den intelligente varmesensor er nu færdig. Sæt varmesensoren tilbage i holderen. *Gem batteriafbrøderdelen til eventuel senere brug.*

BEMÆRK Sørg for følgende:

- **Væginstallation:** Brugeren skal kunne nå varmesensoren – ellers er det nødvendigt at installere en ekstra nulstillingsknap.

- **Loftinstallation:** Til komfurer med mekaniske betjeningsknapper skal der bruges en ekstra nulstillingsknap.

- **Brugeren har modtaget de korrekte brugermanualer.**

(Vægmontering: Brugsvejledning til lav installation. Loftmontering: Brugsvejledning til høj installation)

Techniske specifikationer: Flamme hæmmende materiale (Bayblend FR1514).